GŁĘBOSZ

VT 300

WWW.UPRAWAPASOWA.PL

Specyfikacja techniczna:

- Szerokość robocza [m]: 3,0
- Układ ramy w kształcie V
- 5 sekcji spulchniających w rozstawie 5 x 60 cm
- Zabezpieczenie słupic – hydrauliczne non-stop
- Możliwość wyłączenia z pracy dowolnej słupicy
- Maksymalna głębokość robocza [cm]: 60
- Hydrauliczna regulacja głębokości
- Prześwit [cm]: 90
- Wał zagęszczający: dostępne różne typy (według potrzeb)
- Oświetlenie drogowe LED
- Zapotrzebowanie na moc min [KM]: 200
- Masa własna [kg]: 2100–2400 (w zależności od typu wału)

GŁĘBOSZOWANIE

UPRAWA PIONOWA | PRAWIDŁOWA STRUKTURA GLEBY KLUCZEM DO SUKCESU

Nadmierne zagęszczanie gleby to bardzo duży problem w rolnictwie, wynikający zarówno z czynników naturalnych (skład granulometryczny, ilość oraz rozkład opadów), jak i zewnętrznych zależących od częstotliwości i rodzaju uprawy. Prowadzi ono do zmniejszenia porowatości gleby, zmniejszenie szybkości infiltracji wody, jak i drenażu, co negatywnie wpływa na rozwój systemu korzeniowego roślin. Obecność powietrza w glebie sprzyja lepszemu rozwojowi korzeni, poprawia retencyjność gleby.

Skutki nadmiernie zagęszczonej gleby

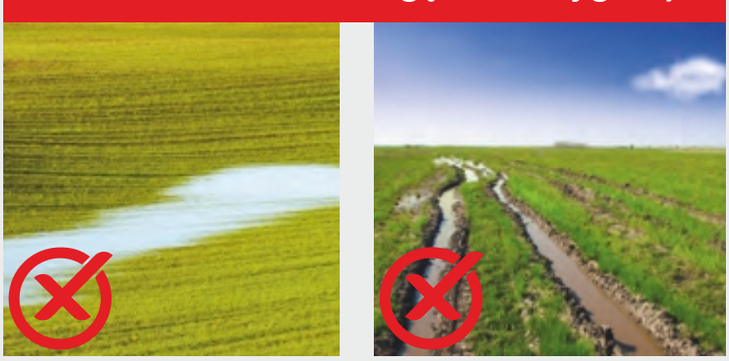

Brak zagęszczenia gleby

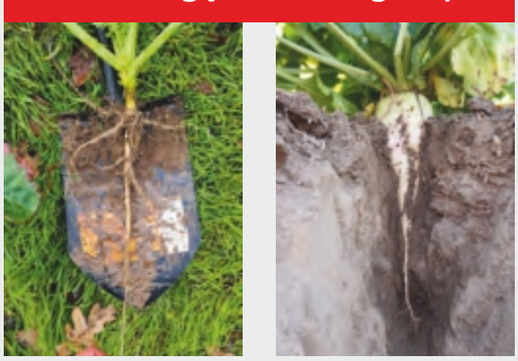

Głęboszowanie to zabieg agromelioracyjny polegający na spulchnianiu gleby poniżej zagęszczonej warstwy bez efektu odwracania i mieszania, z zachowaniem warstwowej budowy profilu glebowego.

Wykorzystuje się do tego specjalne narzędzie – głębosz, który składa się z kilku długich, wąskich zębów przecinających i rozluźniających zagęszczoną warstwę gleby, powodując jej unoszenie oraz pękanie.

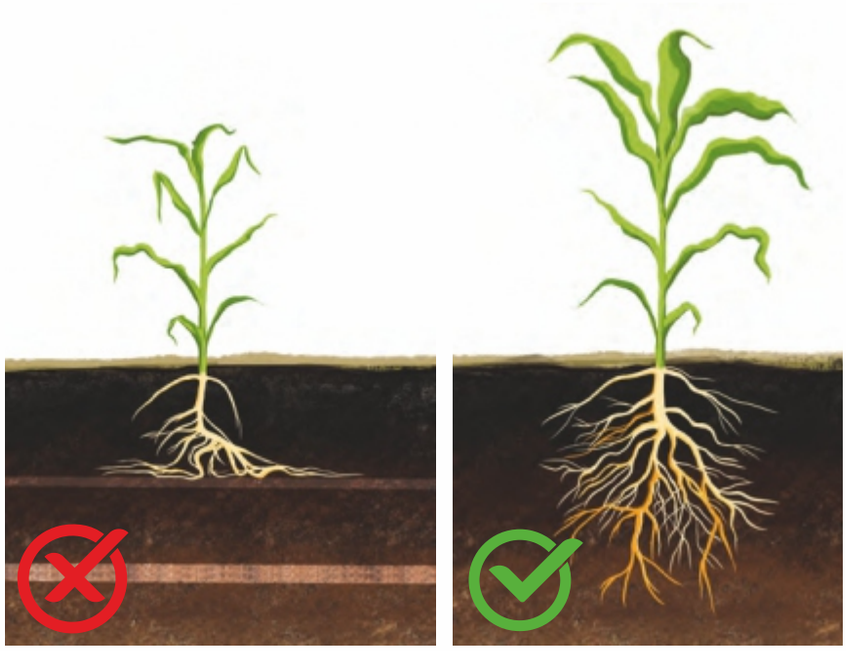

KONIECZNIE SPRAWDŹ NA JAKIEJ GŁĘBOKOŚCI WYSTĘPUJE PODESZWA PŁUŻNA

DLACZEGO WARTO GŁĘBOSZOWAĆ?

- Poprawa struktury gleby
- Wyrównane stosunków wodno-powietrznych
- Zwiększenie retencji wody
- Głębokie ukorzenianie się roślin
- Brak zastoisk wodnych

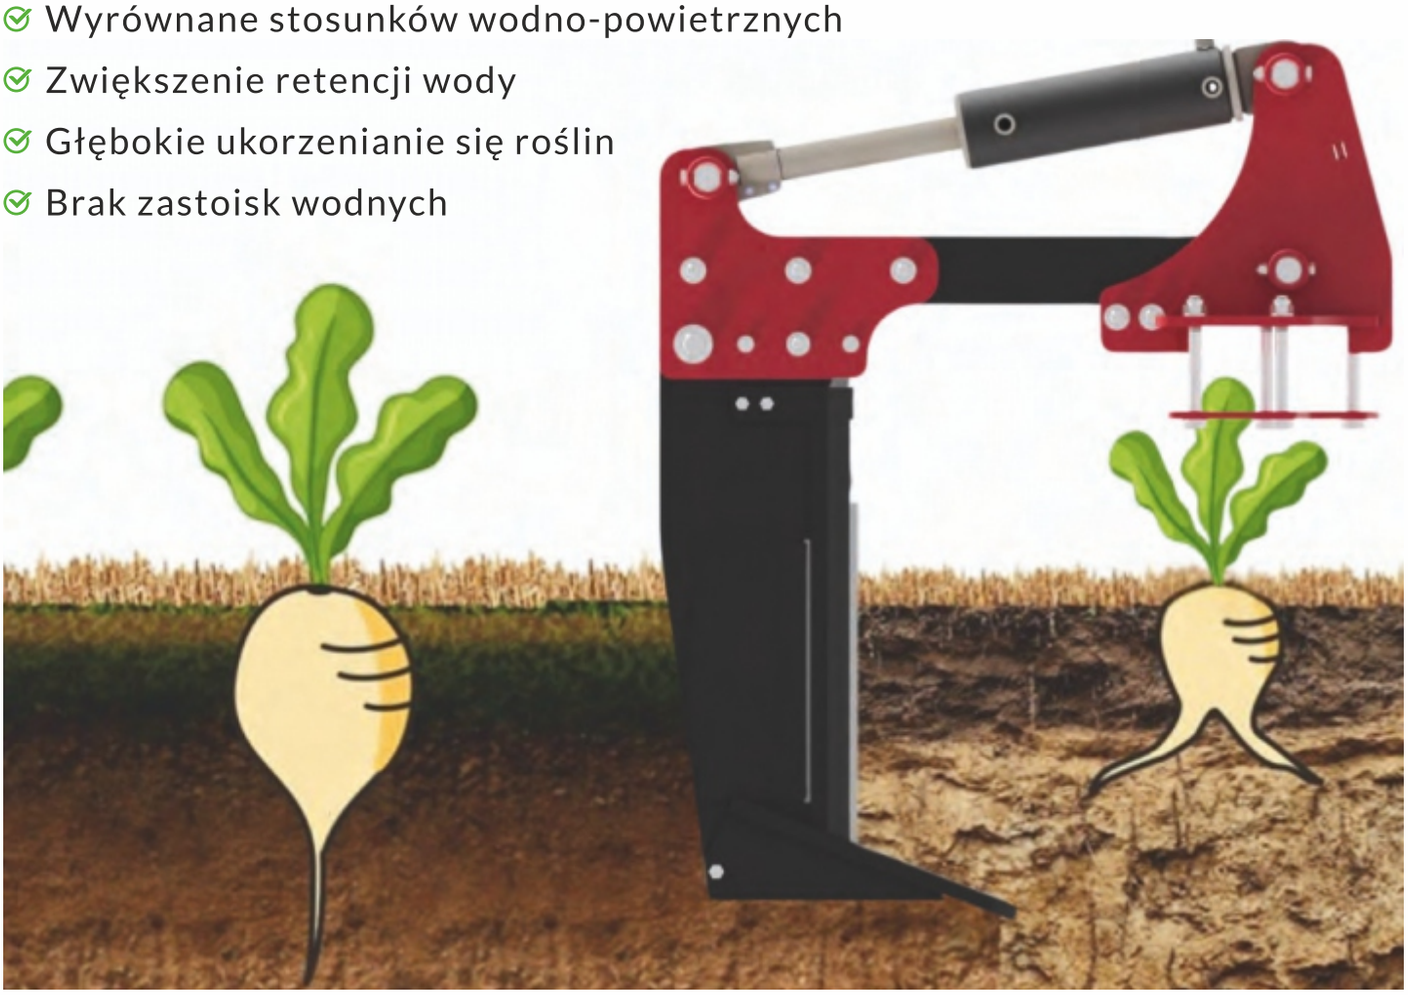

Pionowa słupica

Kluczowy element maszyny - spulchnia oraz przecina glebę poprawiając stosunki wodno-powietrzne z zachowaniem minimalnej ingerencji w warstwową budowę profilu glebowego.

MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA Z PRACY DOWOLNEJ SŁUPICY

Wały zagęszczające*:

Wał rurowy
Ø 600 mm

Wał ceownikowy
Ø 600 mm

Wał DD pierścieniowy
Ø 590 mm

Wał gumowy
Ø 590 mm

Podwójny wał kolczasty
Ø 560 mm

**Na życzenie klienta dowolny inny wał zagęszczający.*

CZAJKOWSKI MASZYNY Sp. z o.o.

ADRES: Sokołowo 1C, 87-400 Golub-Dobrzyń
TEL. +48 570 135 960
E-MAIL: kontakt@uprawapasowa.pl
NIP: 503 00 79 262
REGON: 364665016

HANDLOWCY:
+48 693 306 578
+48 533 365 960

PL-09-25

WWW.UPRAWAPASOWA.PL